

CONTOPP®

Ancrage spécial pour chape

Adolf-Oesterheld-Str.1
D-97337 Dettelbach
Tel: +49(0)9324/9199-0
info@knopp-chemie.com
knopp-chemie.com

CARACTÉRISTIQUE


DESCRIPTION DU PRODUIT ET DOMAINE D'APPLICATION

L'ancrage pour chape avec douille coulissante ronde est fabriqué en acier de haute qualité. Il répond aux exigences de la norme DIN 18560-2 et de la fiche technique BEB 4.11. La douille coulissante ronde, enfilée sur l'ancrage, absorbe les mouvements de la chape. L'ancrage pour chape a pour fonction de compenser les différences de niveau au niveau des joints de délimitation des panneaux, ainsi que les différences de retrait et de comportement à la déformation sur les bords des panneaux de chape de part et d'autre des joints de dilatation. L'ancrage pour chape convient à tous les types de chape.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Longueur:	285 mm
Diamètre:	5,0 mm
Douilles coulissantes en PP à une face	
Forme de livraison / Unité d'emballage	250 Pièce / carton

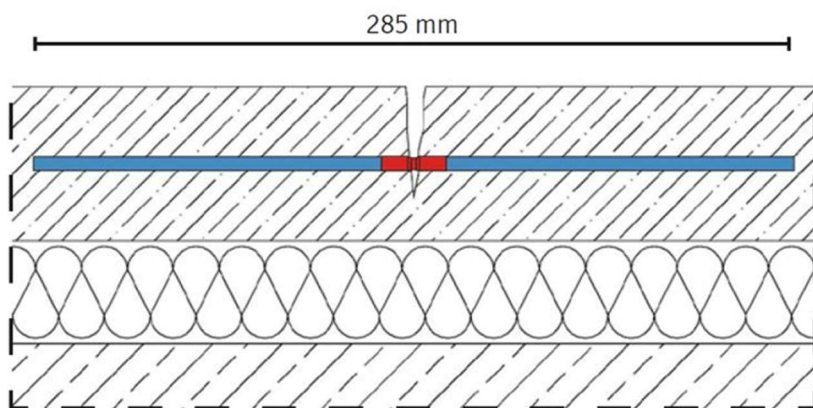

COMMENTAIRE

Les matières premières transformées et produits de notre fabrication sont soumis à des contrôles sévères à l'usine. Il est interdit d'utiliser des adjuvants / additifs d'autres fabricants ensemble avec nos propres produits. Veuillez considérer qu'il est impératif de contrôler l'appropriation de nos produits, et de la méthode à mettre en oeuvre, aux conditions envisagées sur le chantier. La qualité du sable et du ciment, le gâchage et la transformation aux termes des Règles reconnues de la technique de pose des chapes sont essentielles pour la qualité de la chape. Nous ne pouvons pas contrôler les conditions existantes sur le chantier et l'exécution des travaux et les indications de cette fiche technique ne sauraient donner lieu à de quelconques recours à la garantie du fabricant de ce fait. La publication de cette fiche technique annule et remplace tous les exemplaires précédents.

Version du 14.10.2026